

INDICE

1 – PREMESSE	2
2 – PUNTI DI SOSTA INDIVIDUATI	3
3 – ATTREZZATURE	13

1 – PREMESSE

Nell'intervento generale di sistemazione del percorso pedonale adiacente il Ru de Novalles è prevista anche la realizzazione di alcuni punti di sosta. Tali aree saranno attrezzate con tavoli e panche in legno per permettere la sosta ai praticanti il sentiero. In particolare, durante la fase di progettazione, sono stati individuati 5 punti che corrispondono alle caratteristiche che l'Amministrazione Comunale riteneva fossero fondamentali, come la vista panoramica verso valle e lo spazio sufficiente ad ospitare le attrezzature nel rispetto delle norme di sicurezza.

I punti principali di sosta saranno; il primo, subito dopo le baite all'arrivo della seggiovia, e quello posto in corrispondenza dell'alpeggio Novalles, dove oltre le panche, i tavoli, ed i cestini per i rifiuti, saranno alloggiati dei cartelloni informativi.


Si utilizzeranno tavoli e panche in legno, debitamente dimensionati, si provvederà quindi alla sistemazione dei cestini rivestiti in legno per la raccolta rifiuti oltre all'alloggiamento dei tabelloni informativi, anch'essi in legno recanti indicazione dei sentieri, punti visuali, tempi di percorrenza e altre informazioni varie.

Poiché lo spazio a disposizione è minimo, per permettere l'alloggiamento delle strutture è prevista in alcuni punti particolari la risagomatura del profilo del terreno, con relativo riporto di materiale terroso, e in casi estremi è prevista la formazione di palificate in legno di sostegno.


2 – PUNTI DI SOSTA INDIVIDUATI

Si riportano i punti individuati e già evidenziati in tavola n. 3:

1) Punto di sosta n. 1, compreso tra le sezioni B e C.

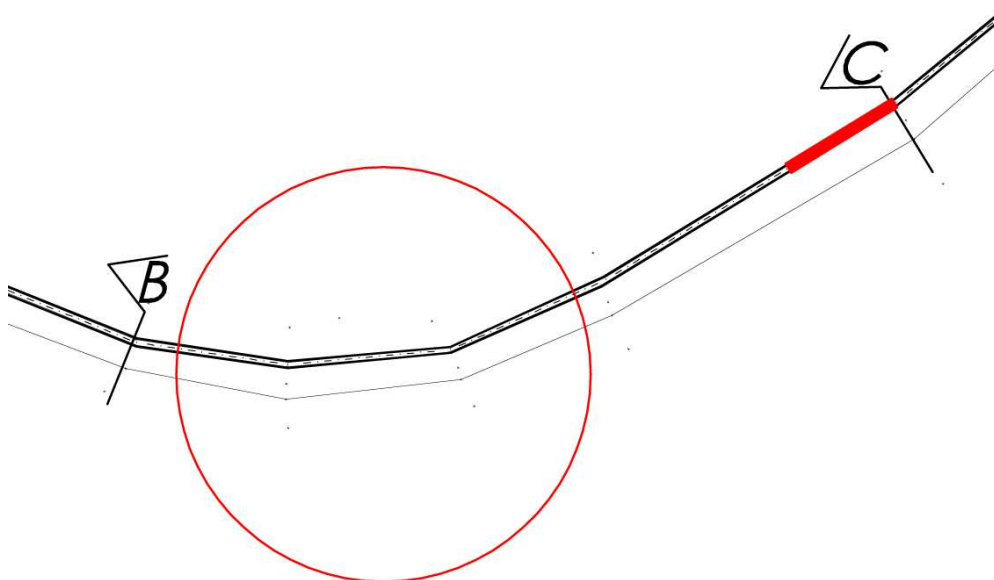


Pianta

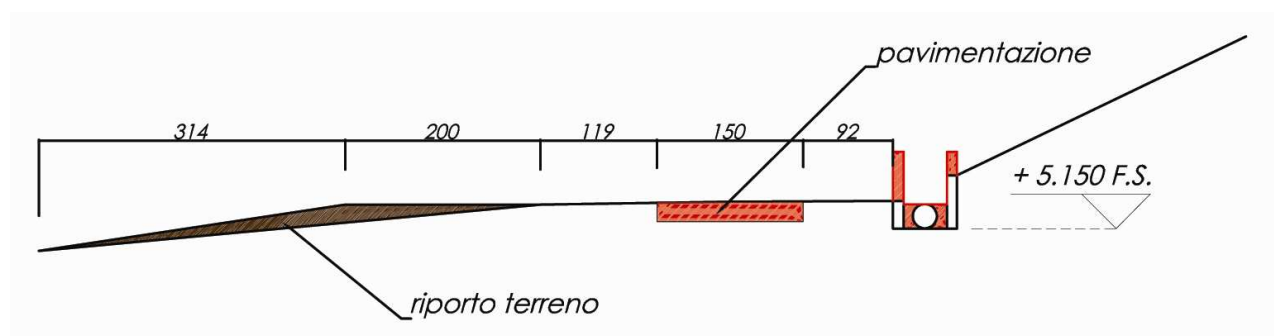

Sezione




Individuazione approssimativa area del punto di sosta n. 1

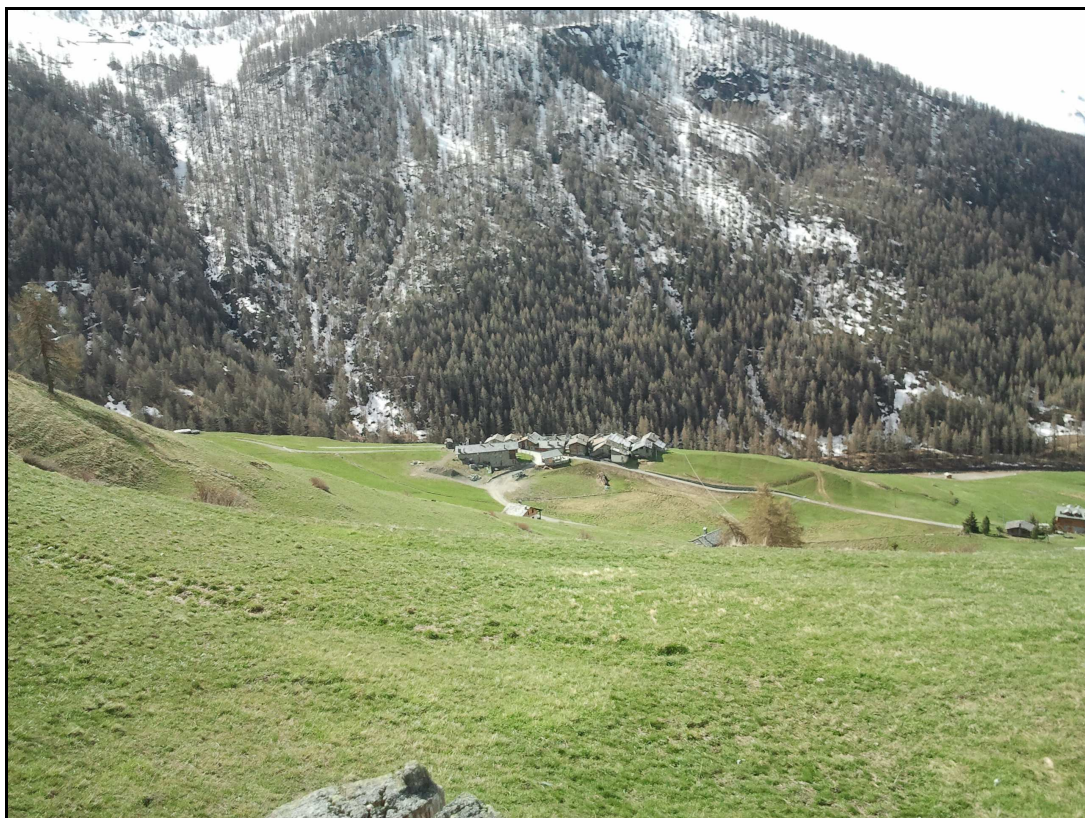


Vista panoramica dal punto di sosta n. 1

2) Punto di sosta n. 2, coincidente con la sezione D.

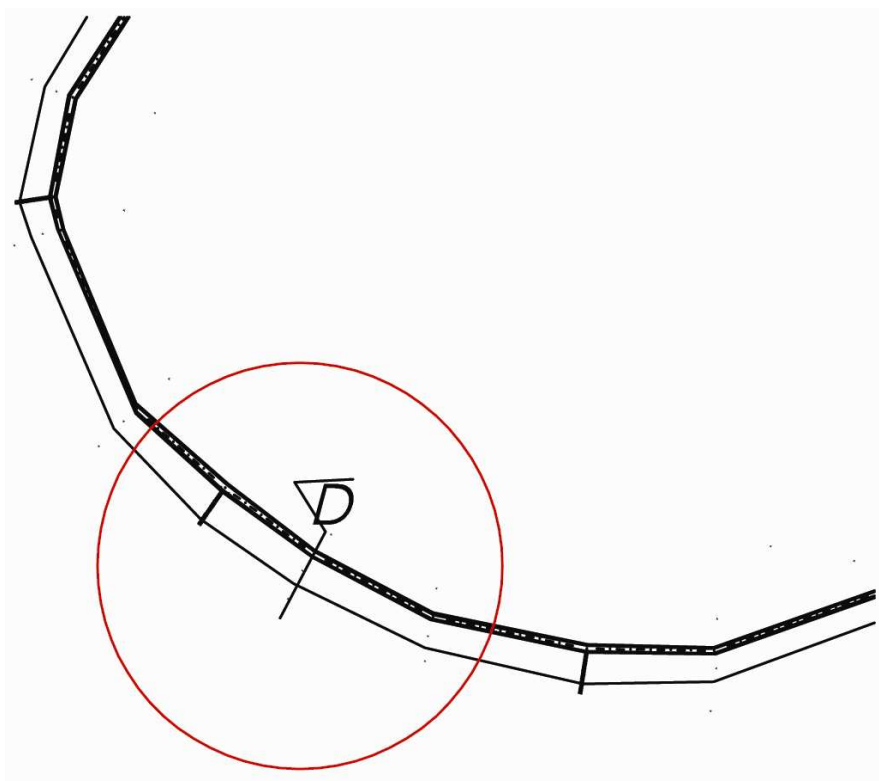

Pianta

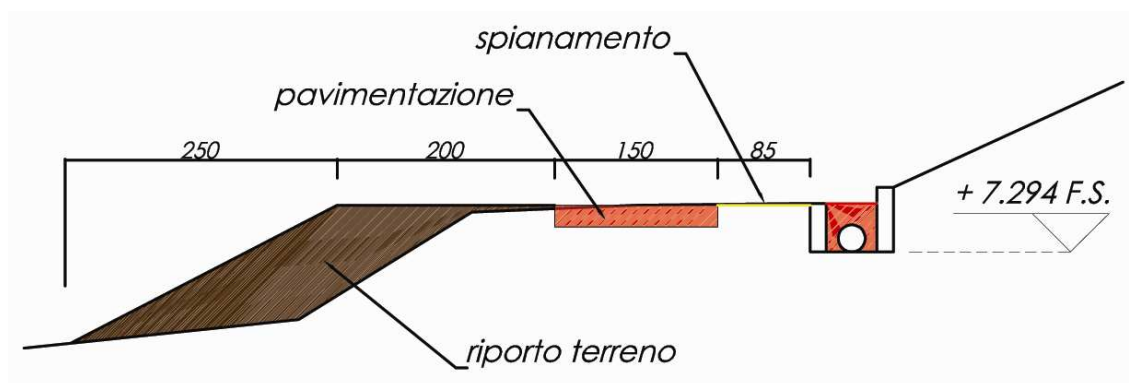

Sezione




Individuazione approssimativa area del punto di sosta n. 2




Vista panoramica dal punto di sosta n. 2

3) Punto di sosta n. 3, coincidente con la sezione F.

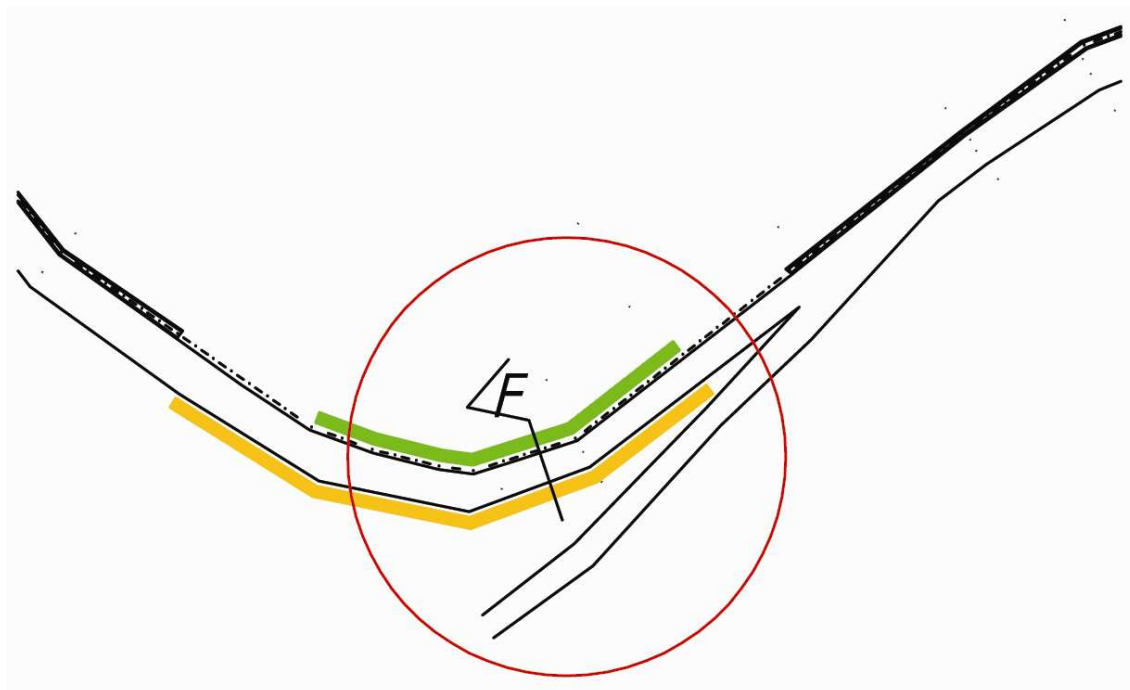

Pianta

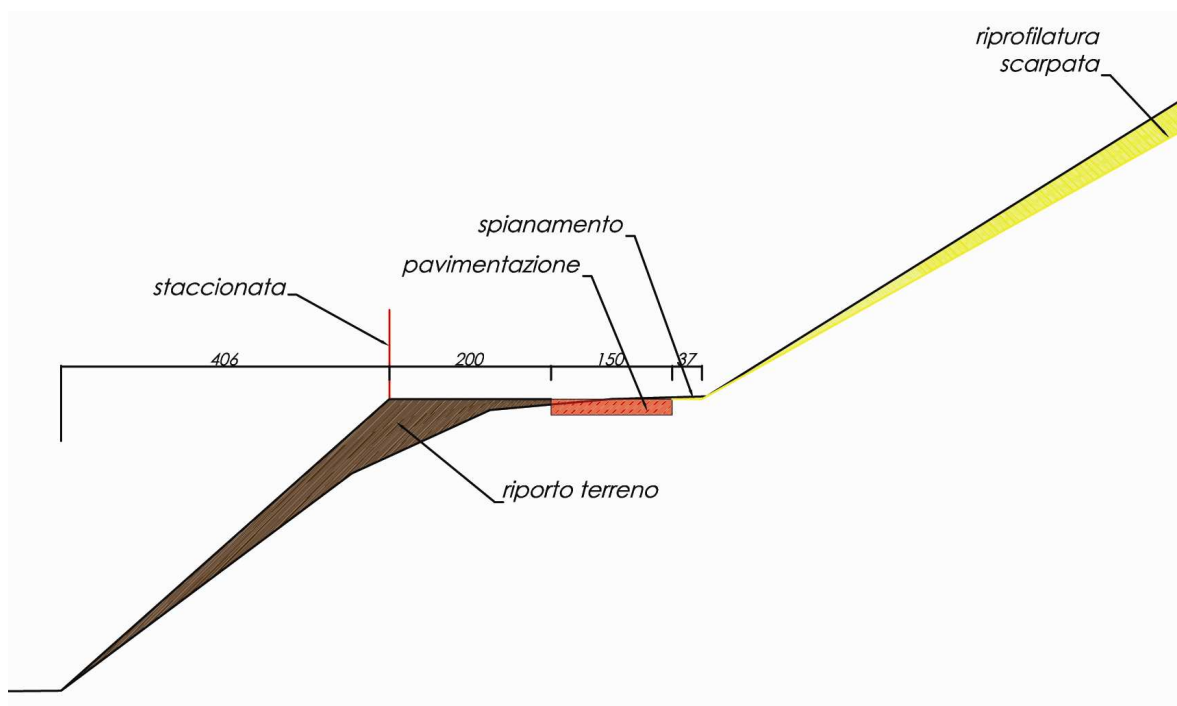

Sezione




Individuazione approssimativa area del punto di sosta n. 3




Vista panoramica dal punto di sosta n. 3

4) Punto di sosta n. 4, zona alpeggi Noailles.

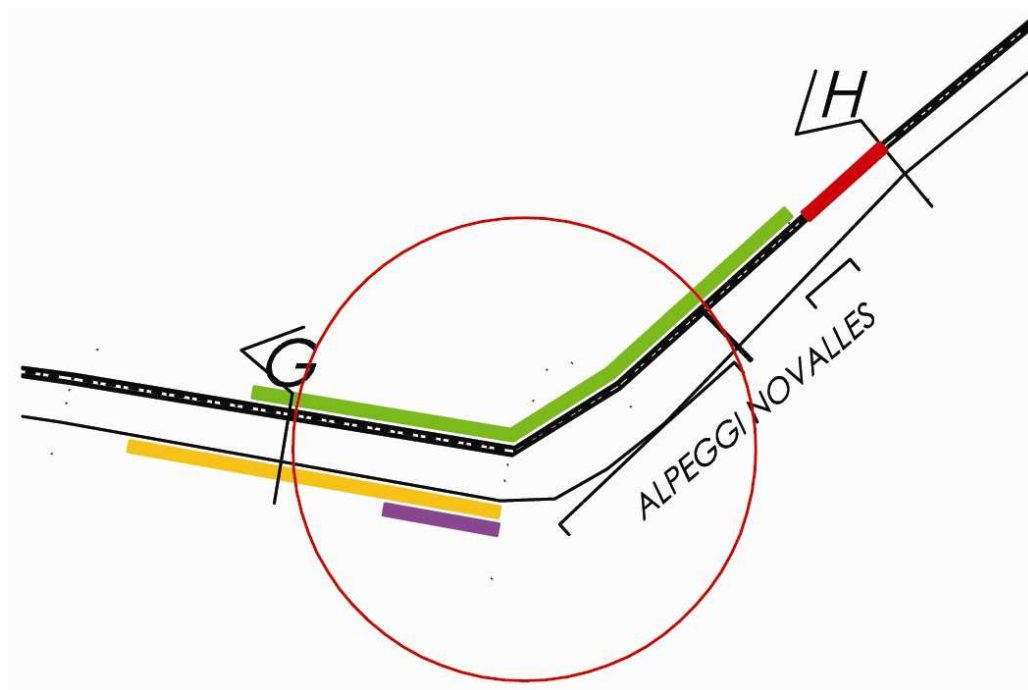

Pianta

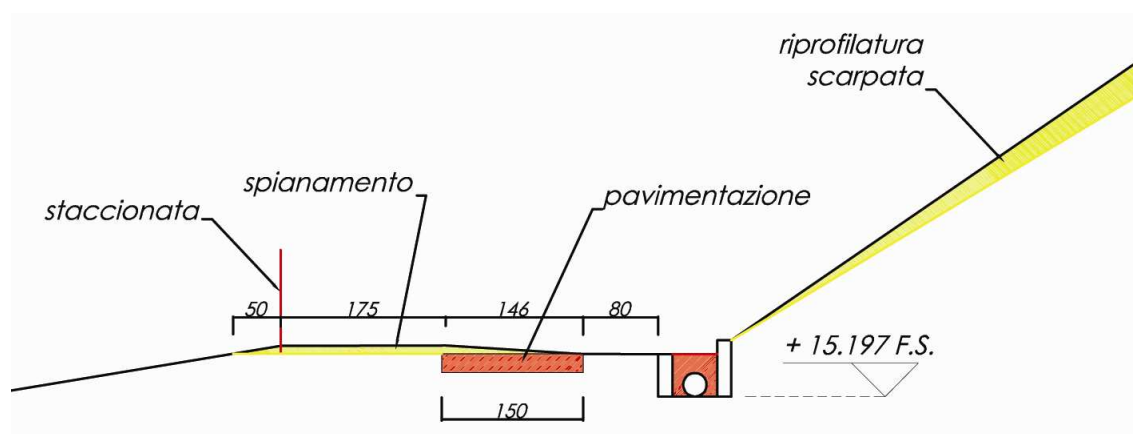

Sezione




Punto di sosta previsto nella zona Alpeggio di Novalles




Vista panoramica dal punto di sosta n. 4

5) Punto di sosta n. 5, zona sorgente d'acqua.

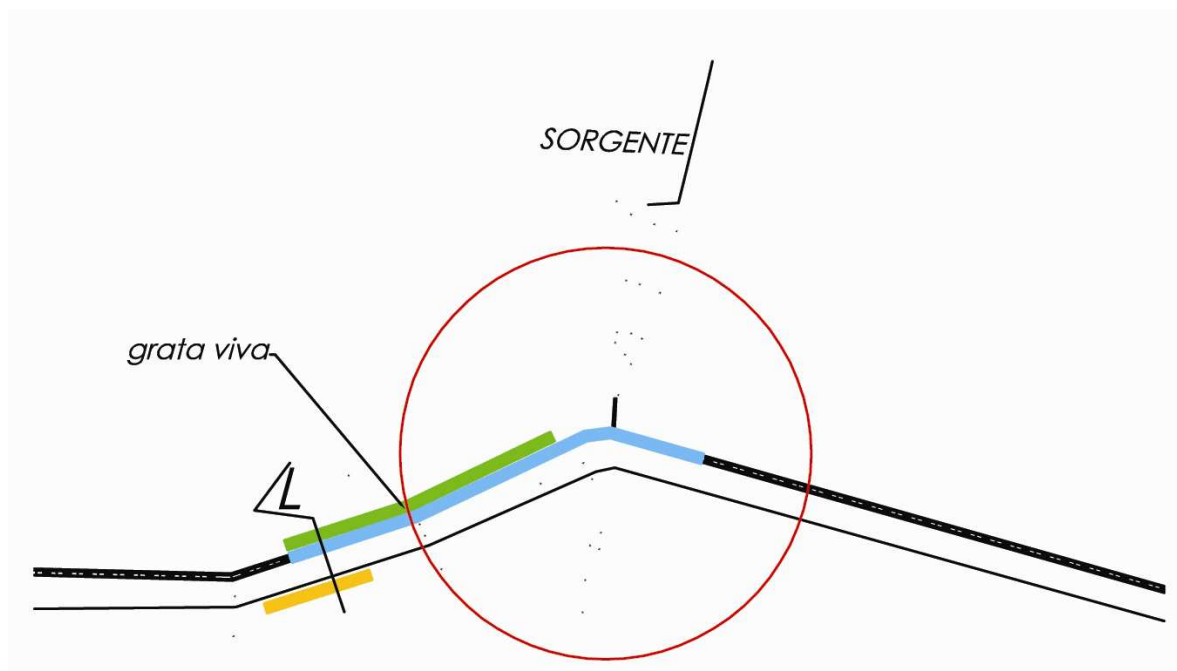

Pianta

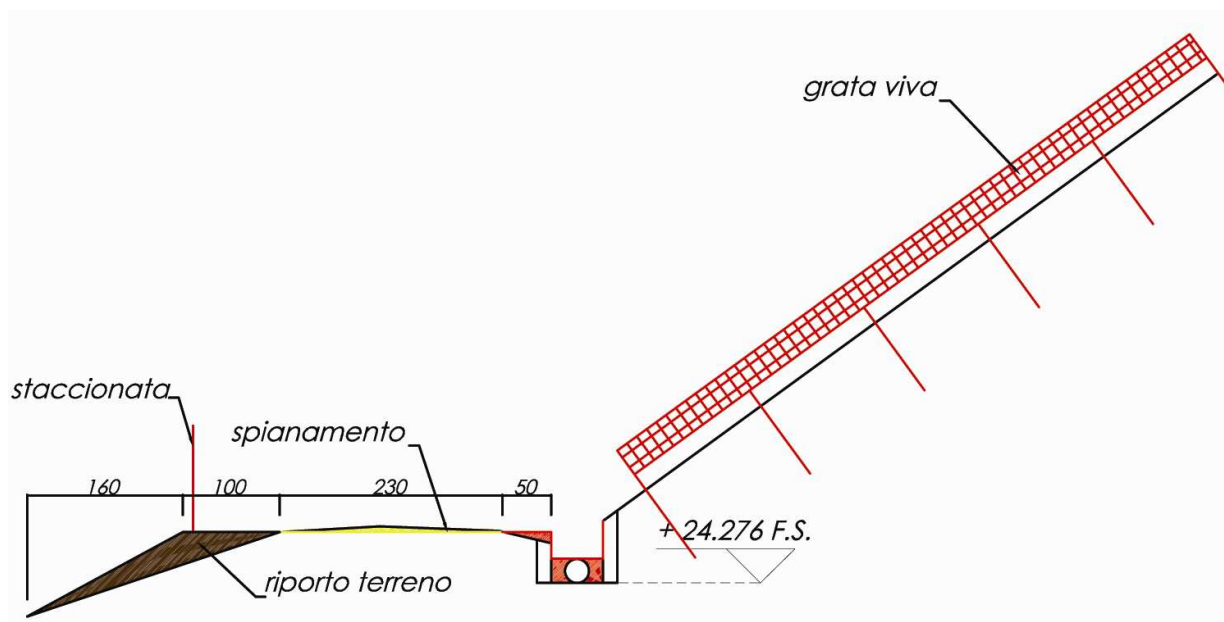

Sezione



Individuazione approssimativa area del punto di sosta n. 5



Vista panoramica dal punto di sosta n. 5

3 – ATTREZZATURE

3.1 – Tavoli e panche



Il presente modello è realizzato in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici.

Composto da un tavolo e due panche con spalliera, con lunghezza cm. 190


Le spalliere delle panche sono costituite da listoni di sezione mm 110x45.

I sedili e il piano del tavolo sono costituiti da listoni di sezione mm 90x45.

Le due panche e il tavolo sono saldamente collegati mediante due travette fissate nella parte inferiore dei piedi.

Tutto l'assemblaggio avverrà con bulloneria in acciaio zincato.

◆ Pianta

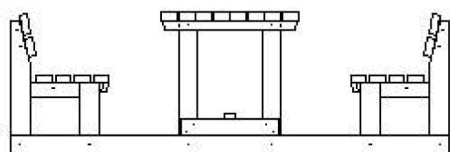

3.2 – Cestoni

Si è scelto di utilizzare un modello di cestone per la spazzatura che fosse dotato di coperchio, questo per evitare che gli animali possano entrare e spargerne il contenuto.




Il presente modello è realizzato con struttura portante in tubolari di acciaio curvati senza spigoli, sulla quale sono saldate quattro pareti laterali in lamiera zincata.


Rivestimento di tutte le pareti con fasce verticali a sezione rettangolare in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Dotato di coperchio in lamiera zincata sagomata e bordata con apertura mediante cerniere.

Con capacità esemplificativa di litri 128 circa ed ingombro indicativo cm 43x43x90 h

◆ • Vista frontale




◆ • Vista laterale

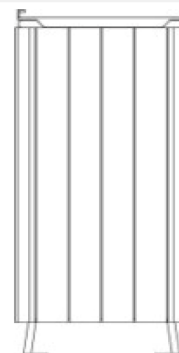

3.3 – Bacheche


Per quanto riguarda le bacheche, si è scelto di inserirle solamente nei punti di sosta n. 1 n. 4, in quanto il percorso risulta essere relativamente breve e quindi inutile e oneroso ripetere le stesse informazioni più volte.

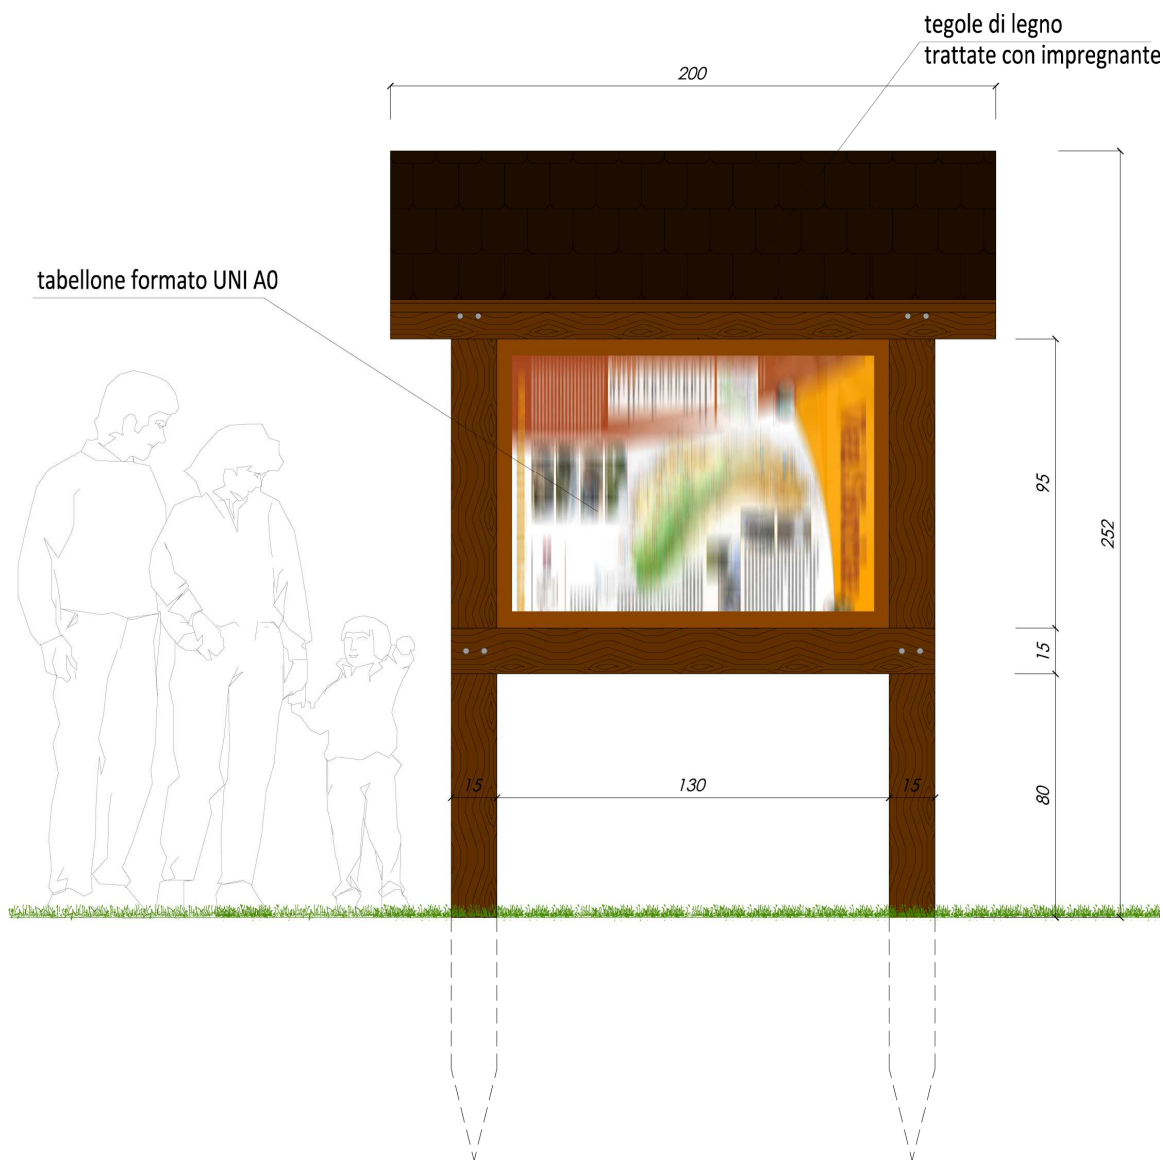

La bacheca sarà realizzata con legname scortecciato di larice o castagno impregnato in autoclave con sali atossici.

Formata da due montanti aventi \varnothing 15 cm, e con cornice che alloggia la pannellatura centrale (spessore cm. 2) per affissioni in multistrato di mogano okoumè ad incollaggio fenolico, trattato con vernice trasparente a base di cera, con dimensioni di massima cm 130 x 95.

La piccola copertura a due falde sarà sormontata da scandole di legno debitamente impregnate. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

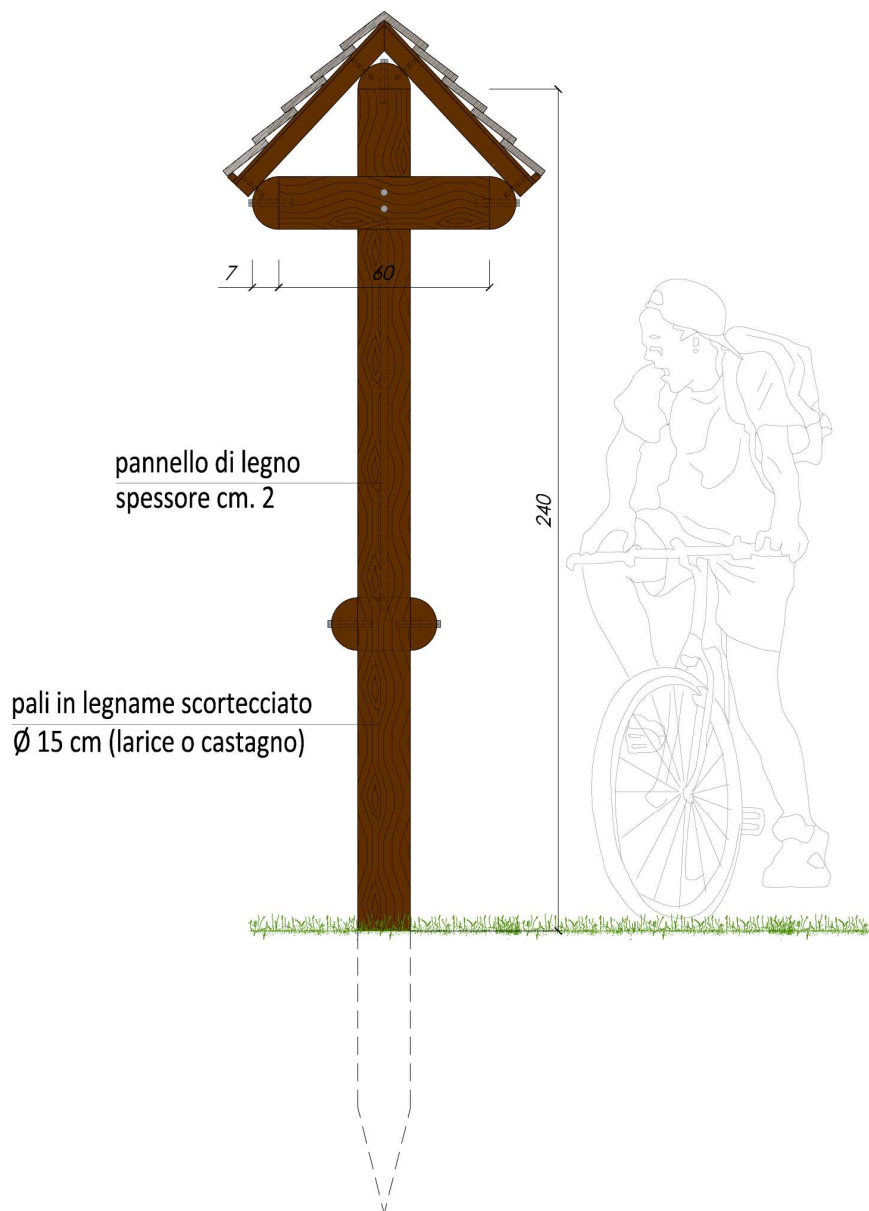

La struttura sarà infissa direttamente nel terreno, oppure a seconda delle caratteristiche della sezione, si provvederà ad eseguire un piccolo scavo con relativa gettata di calcestruzzo nel quale affondare i montanti.

Pont Canavese, 16 luglio 2012

arch. Giuliano Fassino

arch. Salvatore Pace

geol. Fabrizio Vigna